



ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO

- Equipado com 5 prateleiras ajustáveis
- Interior com design especialmente concebido para obter grande capacidade
- Luz interna para melhor visibilidade do produto
- Descongelação automática
- Portas com sistema de auto-fecho
- Termómetro digital de série
- Modelos "L" com display iluminado
- Pés ajustáveis
- Modelos USD374 DTK SRP tem 5 prateleiras de madeira e filtro de carbono para eliminar cheiros. Este modelo faz entre 10°C e 18°C para receber todos os tipos de vinhos.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		USS 374 DTK BK	USS 374 DTK	USS 374 D2K	USS 374 DTK SRP
Dimensões externas (LxPxA)	mm	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840	595x640x1840
Dimensões internas (LxPxA)	mm	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555	505x462x1555
Dimensões embalagem (LxPxA)	mm	610x660x1920	610x660x1920	610x660x1920	610x660x1920
Temperatura	°C	+1°C / +10°C	+1°C / +10°C	+1°C / +10°C	+10°C / +18°C
Volume Líquido / Bruto	L	345 / 372	345 / 372	345 / 372	345 / 372
Latas (330ml) / Garrafas (500ml)	n°	471 / 238	471 / 238	471 / 238	471 / 238
Gás refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50	230-50	230-50
Peso Líquido / Bruto	Kg	64 / 70	74 / 81	79 / 86	74 / 83,4



ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONSERVAÇÃO


- Equipado com 10 prateleiras ajustáveis
- Interior com design especialmente concebido para obter grande capacidade
- Luz interna para melhor visibilidade do produto
- Descongelação automática
- Portas reversíveis com sistema de auto-fecho
- Termómetro digital de série
- Modelos "L" com display iluminado
- Pés ajustáveis



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		USS 748 D2KL (2 portas) (10 prateleiras)	USS 1100 DSCL (2 portas deslizantes) (4 prateleiras + 1 prateleira de baixo)
Dimensões externas (LxPxA)	mm	1190x640x1980	1110x822x2000
Dimensões internas (LxPxA)	mm	(2x505)x462x1555	1000x750x1533
Dimensões embalagem (LxPxA)	mm	1270x720x2080	1170x920x2160
Temperatura	°C	+1°C / +10°C	+1°C / +10°C
Volume Líquido / Bruto	L	690 / 744	686 / 988,5
Latas (330ml) / Garrafas (500ml)	n°	399x2 / 259x2	1190 / 833
Gás refrigerante		R600a	R600a
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50
Peso Líquido / Bruto	Kg	154 / 166	171 / 186

ARMÁRIOS VERTICAIS DE CONGELAÇÃO

- Temperatura entre -12°C e -22°C
- Frio estático e descongelação automática
- Iluminação interior
- Vidro de portas temperado
- Grande espaço interior entre as prateleiras para poder colocar volumes maiores

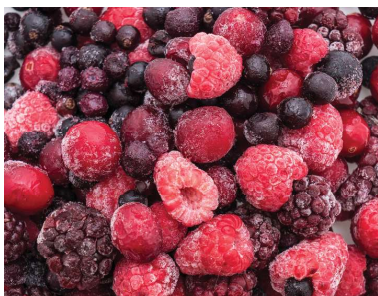

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		UDD 370 DTK BK	UDD 370 DTK
Dimensões externas (LxPxA)	mm	595x640x1840	595x600x1840
Dimensões internas (LxPxA)	mm	475x440x1550	475x440x1550
Dimensões embalagem (LxPxA)	mm	680x710x1950	665x685x1950
Temperatura	°C	-12°C / -22°C	-12°C / -22°C
Volume Líquido / Bruto	L	270 / 300	270 / 300
Latas (330ml) / Garrafas (500ml)	n°	399x2 / 259x2	1190 / 833
Gás refrigerante		R290	R290
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50
Peso Líquido / Bruto	Kg	70 / 80	92,5 / 102