

TECNO74

716020

PIN8E7

PIANO COTTURA ELETTRICO INDUZIONE 4 ZONE

4 ZONES ELECTRIC INDUCTION BOILING TOP



CARATTERISTICHE TECNICHE

Costruito in acciaio inox

Dotata di piedini regolabili, utilizzabile su banco o abbinabile a vani neutri

Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto

Lampade spia indicanti le zone in funzione

SPECIFICATIONS

Made of stainless steel


Provided with adjustable feet and can be used separately on a counter or placed on a neutral base

Easy to reach controls and units thanks to the removable front panel

Signal lamps showing the working heating zones

Disposizioni potenze sul piano

Power levels distribution on the top

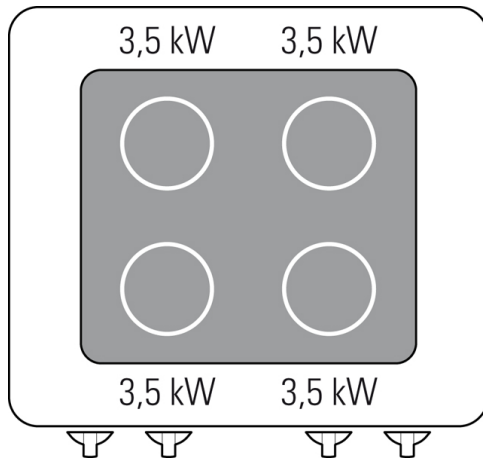

Information shown is provided only as a guide. The company reserves the right to modify these data without notifying anytime.

La validità dei dati riportati è indicativa. L'azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.



TECNOINOX S.r.l. - via Torricelli 1 - 33080 Porcia PN - Italy
tel.: +39.0434.920110 - fax: +39.0434.920422
www.tecnoinox.it - tecnoinox@tecnoinox.it





DATI TECNICI - TECHNICAL SHEET

	U.M.	
Total Power	kW	14
EL Power	kW	14
Frequency	Hz	50-60
Voltage	V	400 3 ~
Cooking Zones Power	n°x kW	4x3,5
Number of Cooking zones	n°	4
Supply cable Min. Cross Section	n° x mm²	4 x 2,5
Working Environment Temperature	°C	+5/+40
Cable Type		H07 RN-F
Air Maximum Relative Humidity	%	30-90
Electr. Supply Height from Ground/Position		5cm
	mm	35
	mm	721
	mm	-63
	mm	15
	mm	15/25
		3
Width	cm	80
Depth	cm	70
Height	cm	28
Packaging Width	cm	87,0
Packaging Depth	cm	81,0
Packaging Height	cm	56,0
Net Weight	kg	63,2000
Gross Weight	kg	72,0000
Volume	m³	0,3900
S.H. Codes		84198180
Maximum weight for stacking	kg	500
Parcel Rotation Index		Orizzontale
Testing Sequence		60002
		173,174,176,51