




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito in acciaio inox
- Piano di spessore 2 mm in acciaio inox AISI 304
- Dotata di piedini regolabili, utilizzabile su banco o abbinabile a vani neutri
- Comandi e componenti facilmente accessibili rimuovendo il cruscotto
- Comandi di riscaldamento e controllo separati per ciascuna piastra
- Limitatore di temperatura interno alle piastre per evitare surriscaldamenti e ridurre il consumo energetico
- Piastrine elettriche di elevata potenza fissate ermeticamente al piano
- Selettori di potenza a 7 posizioni
- Lampade spia indicanti le piastre accese

SPECIFICATIONS

- Made of stainless steel
- 2-mm-thick top
- Provided with adjustable feet and can be used separately on a counter or placed on a neutral base
- Easy to reach controls and units thanks to the removable front panel
- Independent heating controls for each plate
- Plate-internal temperature limiter to prevent overheating and curb energy consumption
- Powerful electric hot plates hermetically sealed to the top
- 7-position power switches
- Signal lamps showing which hot plates are on

Disposizioni potenze sul piano
Power levels distribution on the top

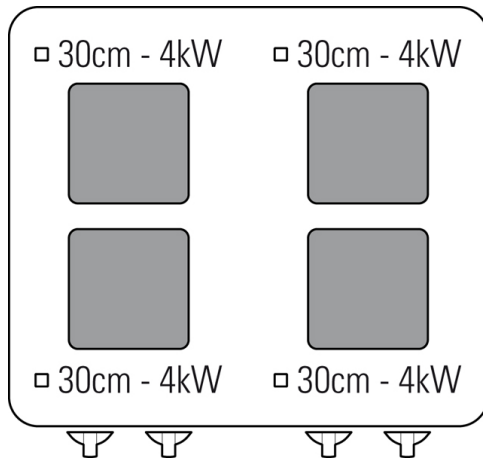

Information shown is provided only as a guide. The company reserves the right to modify these data without notifying anytime.
La validità dei dati riportati è indicativa. L'azienda si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, variazioni anche senza preavviso.



TECNOINOX S.r.l. - via Torricelli 1 - 33080 Porcia PN - Italy
tel.: +39.0434.920110 - fax: +39.0434.920422
www.tecnoinox.it - tecnoinox@tecnoinox.it





DATI TECNICI - TECHNICAL SHEET

| | U.M. | |
|--|----------|-------------|
| Total Power | kW | 16 |
| EL Power | kW | 16 |
| Frequency | Hz | 50-60 |
| Voltage | V | 400 3N ~ |
| Top Power | kW | 16 |
| Cooking Zones Power | n°x kW | 4x4 |
| Heating Plate Dimensions | cm | 30x30 |
| Number of Cooking zones | n° | 4 |
| Supply cable Min. Cross Section | n° x mm² | 5 x 6 |
| Cable Type | | H07 RN-F |
| Electr. Supply Height from Ground/Position | | 3,5cm |
| | mm | 35 |
| | mm | 729 |
| | mm | -75 |
| | mm | 15 |
| | mm | 15/25 |
| | | 3 |
| Width | cm | 80 |
| Depth | cm | 90 |
| Height | cm | 28 |
| Packaging Width | cm | 86,0 |
| Packaging Depth | cm | 100,0 |
| Packaging Height | cm | 60,0 |
| Net Weight | kg | 75,0000 |
| Gross Weight | kg | 85,0000 |
| Volume | m³ | 0,5100 |
| S.H. Codes | | 84198180 |
| Maximum weight for stacking | kg | 500 |
| Parcel Rotation Index | | Orizzontale |
| Testing Sequence | | 40007 |
| | | 173,174,176 |