




**Placas de indução 3,5kW com placas de vidro de alta qualidade.
Painel de controle por toque em material de vidro.**

- Placa de indução de construção geral em aço inox
- Equipado com proteção elétrica para sobreaquecimento
- Temperatura pode ser definida em 10 passos
- Temporizador: Display LD (0-180 minutos)
- Temperatura ajustável de 60 a 240°C
- Fácil de limpar e manter a superfície lisa

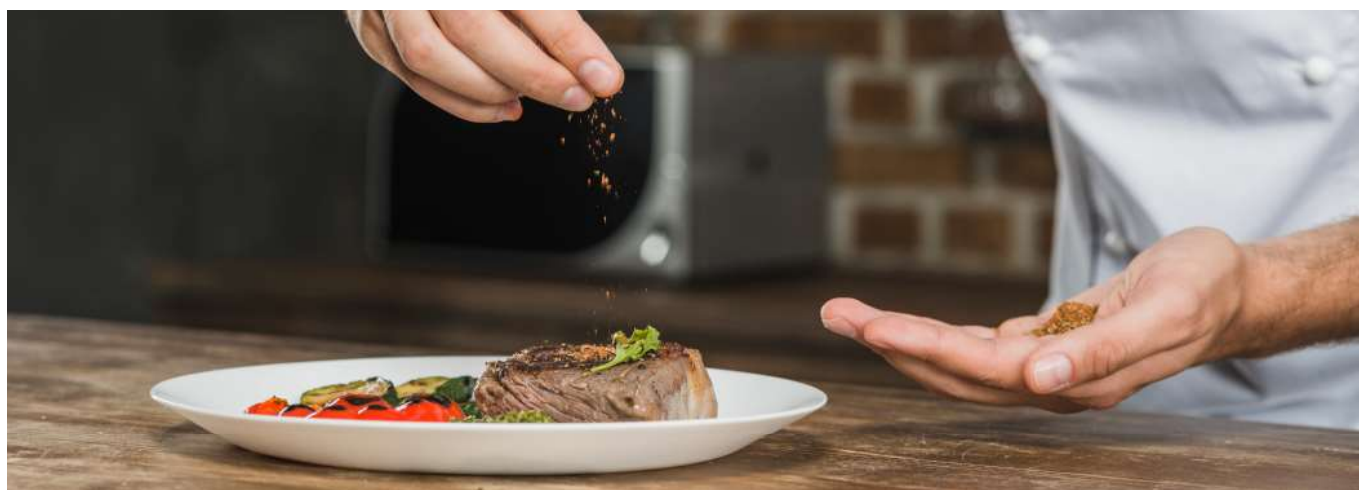

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		ACTI IND3500	ACTI IND3500XL 40	ACTI IND5000
Dimensões (LxPxA)	mm	330x425x105	440x540x130	402x525x183
Dimensões da placa máxima	mm	Ø 28	Ø 40	Ø 32
Potência	W	3500	3500	5000
Voltagem	V-Hz	230-50	230-50	400-50
Peso	Kg	5,2	8,9	10,3